


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

FO câble universel B2ca 9000 4x12 9/125 BK/OR

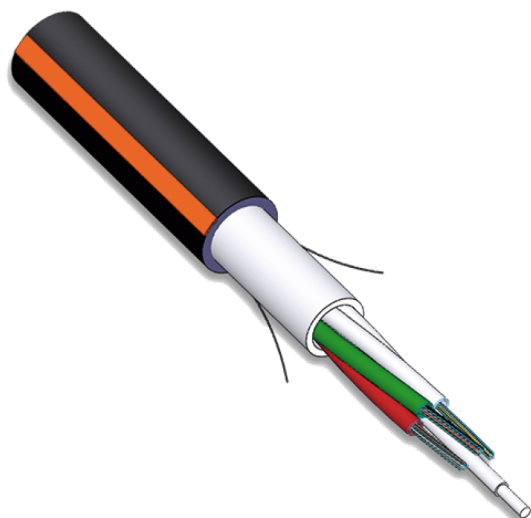

Article 909620

FO câble universel B2ca 9000 4x12 9/125 BK/OR

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone intérieure Zone extérieure Fusionnable dans les panneaux de brassage Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux
Manteau extérieur:	LSFH
Montage:	Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal Protection anti-rongeurs
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	48 (4x12)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI), P20
Codification:	Code Swisscom
Diamètre du câble:	14 mm
Poids:	234 kg/km
Force de traction en fonction:	3000 N
Force de traction en installation:	9000 N
Pression transversale permanente:	3000 N
Rayon de courbure en fonction:	140 mm
Rayon de courbure en installation:	280 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-30°C bis +60°C
Montage:	-15°C bis +60°C
Intervention:	-40°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	B2ca-s1a, d1, a1
Retardateur de flamme:	IEC 60332
Densité de fumée:	IEC 61034
Sans halogène:	IEC 60754
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1