


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Universalkabel Cca 9000 12x12 9/125 BK/OR

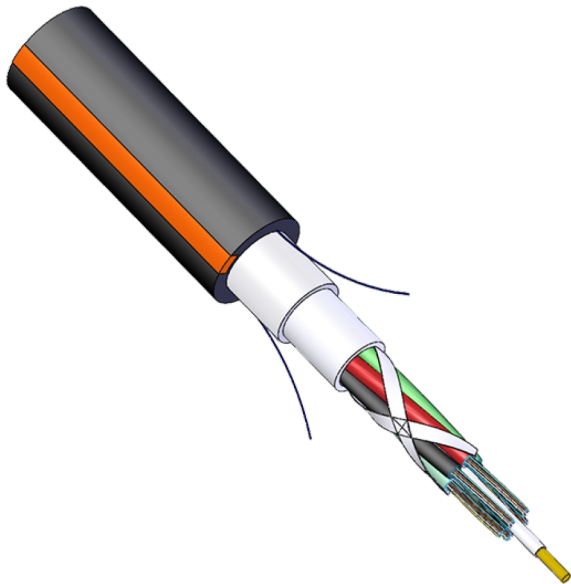

## Artikel 909632

CCM Universalkabel Cca 9000 12x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Anwendung:</b>                | Innenbereich<br>Aussenbereich<br>aufspaltbar in Kabelendverteiler<br>verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen,<br>Schächten |
| <b>Aussenmantel:</b>             | LSFH   |
| <b>Aufbau:</b>                   | Nagetierschutz<br>verseilte Bündeladern, längswasserdicht,<br>metallfrei   |
| <b>Mantelfarbe:</b>              | schwarz mit orangen Längsstreifen  |
| <b>Faseranzahl:</b>              | 144 (12x12)  |
| <b>Fasertyp:</b>                 | 9/125 bend-insensitive (BI), C17   |
| <b>Codierung:</b>                | Swisscom Code  |
| <b>Kabeldurchmesser:</b>         | 16,5 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                  | 260 kg/km  |
| <b>Zugkraft Betrieb:</b>         | 3000 N   |
| <b>Zugkraft Installation:</b>    | 9000 N   |
| <b>Querdruck langfristig:</b>    | 4000 N   |
| <b>Biegeradius Betrieb:</b>      | 206 mm   |
| <b>Biegeradius Installation:</b> | 412 mm   |

## Normen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Mechanische Normung:</b>  | IEC 60794                        |
| <b>Temperaturennorm:</b>     | IEC 60794-1-2 F1                 |
| <b>Lagerung:</b>             | -40°C bis +70°C                  |
| <b>Installation:</b>         | -40°C bis +70°C                  |
| <b>Betrieb:</b>              | -40°C bis +70°C                  |
| <b>Brandverhalten (CPR):</b> | Cca-s1, d1, a1                   |
| <b>Flammwidrigkeit:</b>      | IEC 60332                        |
| <b>Rauchdichte:</b>          | IEC 61034                        |
| <b>Halogenfreiheit:</b>      | IEC 60754                        |
| <b>Faserkonformität:</b>     | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |