


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de brassage SpiderLINE 1U alu PRO

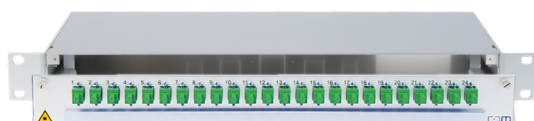

Article 922780

CCM panneau de brassage SpiderLINE 1U alu PRO

12xSCAPC GN, 12xSM

Numérotation 1-24

Bande de désign. 11.5x364

Image peut diverger

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Hauteur: | 1 U |
| Largeur: | 19 " |
| Profondeur: | 240 mm |
| Matériel: | Aluminium |
| Fixation: | Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6 |
| Entrée du câble: | arrière à droite (option à gauche) |
| Accessibilité: | Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35° |
| Bande de désignation: | 11.5x364mm |
| fibre: | Singlemode |
| Nombre de fibres: | 12 |

Normes

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Type de connecteur A: | Prise SCAPC |
| Normes: | TIA 604-3, IEC 61754-4 |
| Inter-connectique: | Céramique-Zircone |