


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de brassage 1U alu PRO

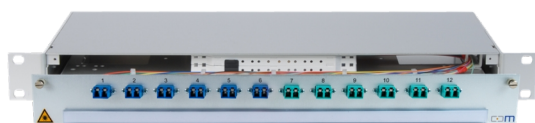

Article 925609

CCM panneau de brassage 1U alu PRO
 01-06 / 6xLC/D BL, 12x9/125 Set SWI
 07-12 / 6xLC/D TQ, 12x50/125 OM3 Set SWI
 Avec protection de poussière et laser
 Numérotation 1-12
 Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Image peut diverger

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	240 mm
Matériel:	Aluminium Plastique
Fixation:	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	arrière à droite (option à gauche)
Accessibilité:	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
Bande de désignation:	11.5x364mm
Codification:	Code Swisscom
Nombre de fibres:	24
Cassette à fusionner:	Rayon 35mm
Peigne pour fusion:	12x
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCPC Singlemode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	> 50 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)