

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM Boîtier répartiteur AP 24

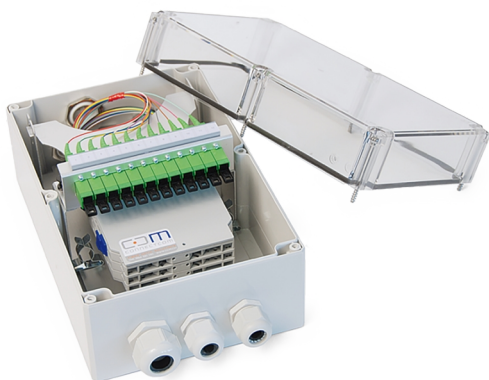


Image peut diverger

### Article 929583

CCM Boîtier répartiteur AP 24

H+S 4xE2000APC GN/GN, 4x9/125  
 Bande de désign. 11.5x112.5, protection sandwich  
 incl. presse-étoupe 1xM20 + 2xM25

### Caractéristiques

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Hauteur:</b>               | 240 mm                   |
| <b>Largeur:</b>               | 160 mm                   |
| <b>Profondeur:</b>            | 120 mm                   |
| <b>Matériel:</b>              | Plastique                |
| <b>Couleur:</b>               | RAL7016, gris anthracite |
| <b>Bande de désignation:</b>  | 11.5x112.5mm             |
| <b>Fixation:</b>              | Apparent (AP)            |
| <b>Type d'introduction:</b>   | 1xM20, 1xM25             |
| <b>Protection IP:</b>         | IP65                     |
| <b>Cassette à fusionner:</b>  | Rayon 35mm               |
| <b>Peigne pour fusion:</b>    | 12x                      |
| <b>Protection de fusions:</b> | Sandwich (sertir)        |

### Normes

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche E2000APC  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-15, TIA 604-16                              |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                           |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (2.5 mm)                                    |