

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SpiderLINE BC

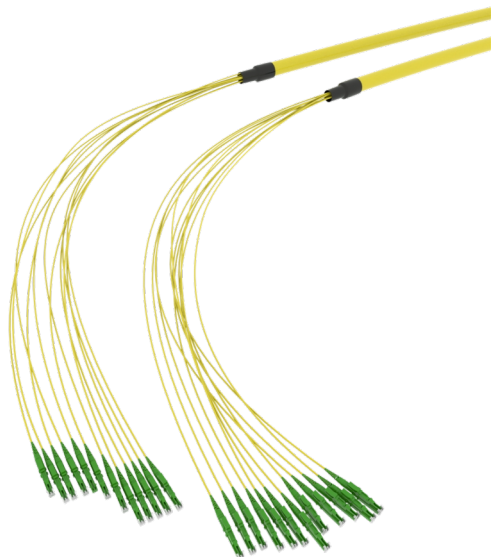


Image peut diverger

### Article 929910

SpiderLINE BC

CCM câble Breakout 12x9/125 YE  
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m,tuyau,gaine  
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m,tuyau  
 Longueur 20 m

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
<b>Nombre de fibres:</b>	12
<b>Type de fibre:</b>	G.652.D
<b>Couleur du manteau:</b>	jaune
<b>Fixation:</b>	avec serre-câble
<b>Surlongueurs:</b>	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
<b>Montage des connecteurs:</b>	directement sur le câble (sans répartiteur de câble)
<b>Impression:</b>	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
<b>Emballage:</b>	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche E2000APC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche E2000APC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)