


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Kabelendverteiler AP 24

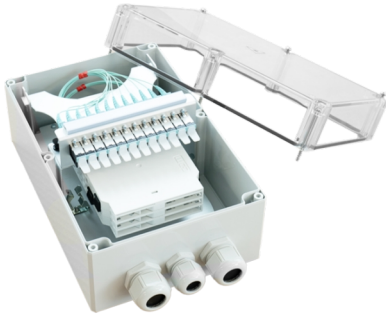

Artikel 930000

CCM Kabelendverteiler AP 24

R&M 4xE2000 BK/TQ, 4x50/125 OM3

 Bezeichnungsstr. 11.5x112.5, Crimp Spleißschutz
 inkl. 1xM20 + 2xM25 Kabelverschraubung

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	240 mm
Breite:	160 mm
Tiefe:	120 mm
Material:	Kunststoff
Farbe:	RAL7016, Anthrazitgrau
Bezeichnungstreifen:	11.5x112.5mm
Befestigung:	Aufputz (AP)
Einführungstyp:	1xM20, 2xM25
Eindringenschutz:	IP65
Spleißkassette:	Radius 35mm
Spleißkamm:	12-fach
Spleißschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000 Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-16, IEC 61754-15
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)