


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchkabel simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

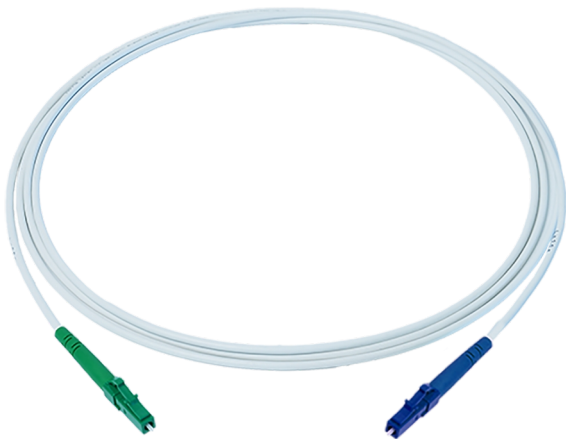

## Artikel 931565

CCM Patchkabel simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

Stahl-armiertes Patchkabel

1 x LC / 1 x LCAPC

Länge 3 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Anwendung:</b>   | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation<br>schnelle und einfache Verlegung<br>FTTH Anwendungen |
| <b>Faseranzahl:</b> | 1  |
| <b>Faser:</b>       | Singlemode   |
| <b>Fasertyp:</b>    | G.657.A1   |
| <b>Mantelfarbe:</b> | weiss  |
| <b>Verpackung:</b>  | einzel in Folienbeutel und etikettiert bis<br>50m<br>Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m             |
| <b>Prüfung:</b>     | 100% IL- & visuelle Prüfung  |

## Normen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCPC Singlemode Stecker                               |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                            |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | > 50 dB   |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                         |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | LCAPC Stecker   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                            |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | typ. > 85 dB / min. 65 dB                             |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                         |