


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM panneau de brassage 1U alu PRO

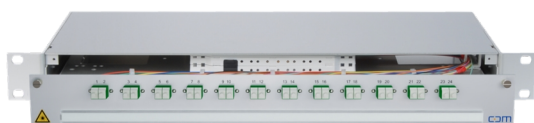

### Article 935953

CCM panneau de brassage 1U alu PRO  
 6xLCAPC/D GN, 12x9/125 Set SWI  
 Avec protection de poussière et laser  
 Numérotation 1-24 (désignation des brins)  
 Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Image peut diverger

### Caractéristiques

<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	240 mm
<b>Matériel:</b>	Aluminium Plastique
<b>Fixation:</b>	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	arrière à droite (option à gauche)
<b>Accessibilité:</b>	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
<b>Bande de désignation:</b>	11.5x364mm
<b> fibre:</b>	Singlemode
<b>Type de fibre:</b>	9/125 G.652.D
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Nombre de fibres:</b>	12
<b>Cassette à fusionner:</b>	Rayon 35mm
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)