

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM cordon de br. simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

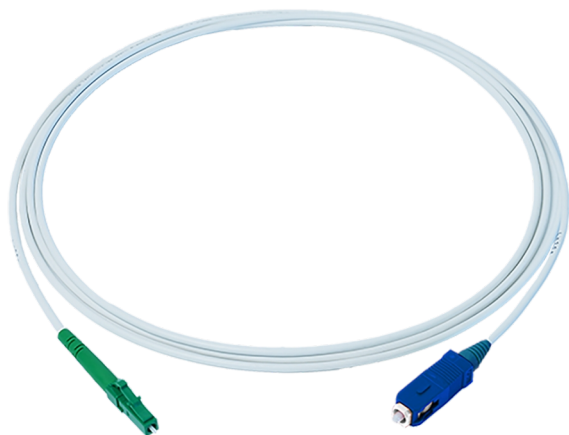


Image peut diverger

### Article 937749

CCM cordon de br. simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

Acier-armé cordon de brassage

1 x SC / 1 x LCAPC

Longueur 1 m

### Caractéristiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Utilisation:</b>        | Installation préconfectionnée Plug-and-Play<br>Pose vite et facile<br>Utilisations FTTH                 |
| <b>Nombre de fibres:</b>   | 1   |
| <b>fibres:</b>             | Singlemode  |
| <b>Type de fibre:</b>      | G.657.A1  |
| <b>Couleur du manteau:</b> | blanc   |
| <b>Emballage:</b>          | en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m<br>Anneau de câble jusqu'à 100m<br>Bobine à partir de 100m |
| <b>Inspection:</b>         | 100% IL- & inspection visuelle  |

### Normes

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche LCAPC  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (1.25 mm)                                |
| <b>Type de connecteur B:</b> | Fiche SC Singlemode                                |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-4, TIA 604-3                             |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | $> 50$ dB  |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (2.5 mm)                                 |