

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Kabelendverteiler AP 24

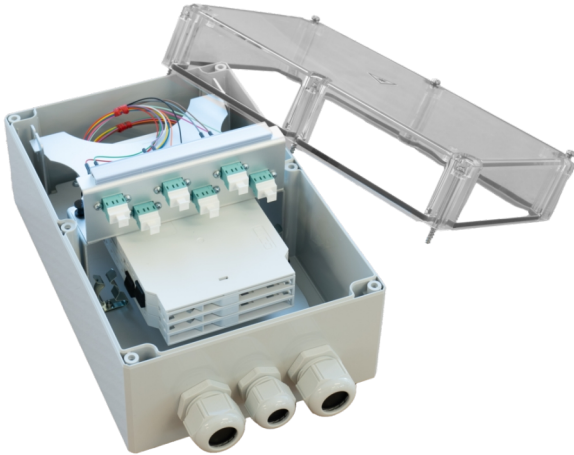


Abbildung kann abweichen

## Artikel 938280

CCM Kabelendverteiler AP 24

2xLC/D TQ, 4x50/125 OM3

Bezeichnungsstr. 11.5x112.5, Crimp Spleißschutz  
inkl. 1xM20 + 2xM25 Kabelverschraubung

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	240 mm
<b>Breite:</b>	160 mm
<b>Tiefe:</b>	120 mm
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Farbe:</b>	RAL7016, Anthrazitgrau
<b>Bezeichnungstreifen:</b>	11.5x112.5mm
<b>Befestigung:</b>	Aufputz (AP)
<b>Einführungstyp:</b>	1xM20, 2xM25
<b>Eindringenschutz:</b>	IP65
<b>Spleißkassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleißkamm:</b>	12-fach
<b>Spleißschutz:</b>	Crimp

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)