

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Cordon de bras. CCM Fig.8 2x1.7mm 9/125 G657A2 YE

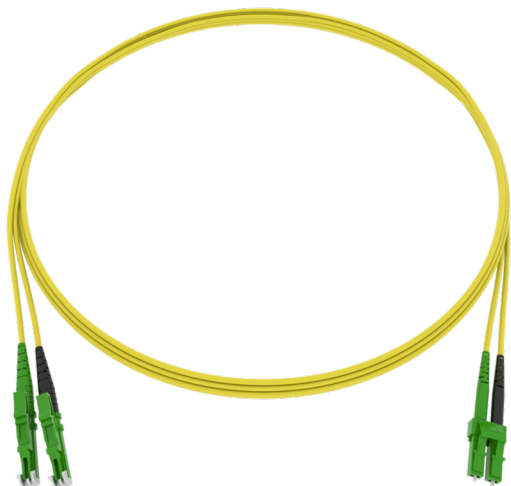


Image peut diverger

### Article 941140

Cordon de bras. CCM Fig.8 2x1.7mm 9/125 G657A2 YE  
 2 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.1m  
 1 x LCAPC/d, PL 0.1m  
 Longueur 36 m

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
<b>Nombre de fibres:</b>	2
<b>fibre:</b>	Singlemode
<b>Type de fibre:</b>	G.657.A2
<b>Couleur du manteau:</b>	jaune
<b>Emballage:</b>	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
<b>Inspection:</b>	100% IL- & inspection visuelle

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche E2000APC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)