


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel Fig.8 2x1.7mm 50/125 OM4 MA

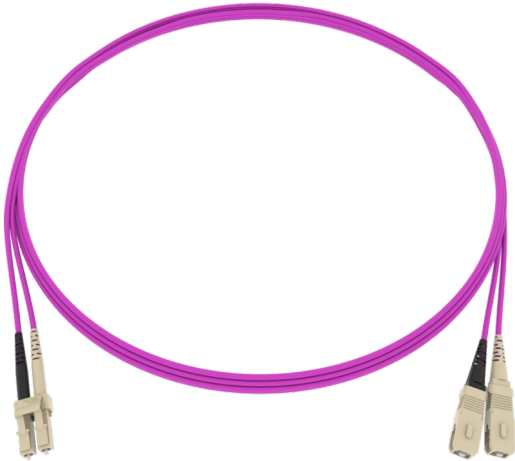

Artikel 943407

CCM Patchkabel Fig.8 2x1.7mm 50/125 OM4 MA

 1 x LC/d, PL 0.1m / 2 x SC, PL 0.1m
 Länge 10 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung: | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung |
| Faseranzahl: | 2 |
| Faser: | Multimode |
| Fasertyp: | 50/125 OM4 |
| Mantelfarbe: | magenta |
| Verpackung: | einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m |
| Prüfung: | 100% IL- & visuelle Prüfung |

Normen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Steckverbindertyp A: | LCPC Multimode Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Rückflusdämpfung: | > 35 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |
| Steckverbindertyp B: | SC Multimode Stecker |
| Normen: | TIA 604-3, IEC 61754-4 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Rückflusdämpfung: | > 35 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |