


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Universalkabel Eca 9000 12x12 9/125 BK/OR

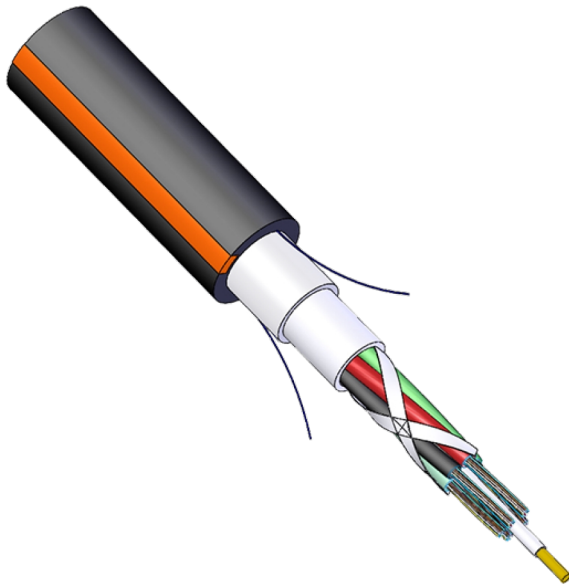

Artikel 944725

CCM Universalkabel Eca 9000 12x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich aufspaltbar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	HFFR
Aufbau:	Nagetierschutz verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	144 (12x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	16,4 mm
Gewicht:	270 kg/km
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck langfristig:	4000 N
Biegeradius Betrieb:	246 mm
Biegeradius Installation:	328 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-22 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-40°C bis +60°C
Betrieb:	-10°C bis +50°C
Brandverhalten (CPR):	Eca
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1