

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

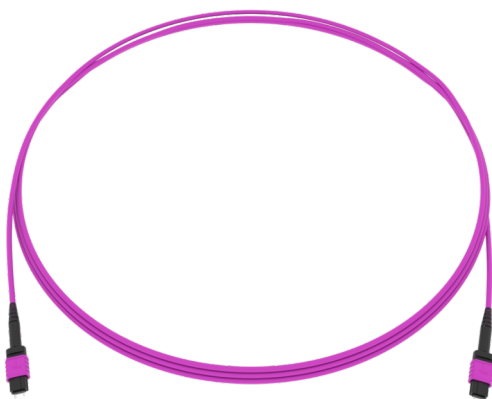


Image peut diverger

Article 945425

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.0mm 1x12 50/125 OM4 MA
 1 x 12 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m
 1 x 12 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m
 Longueur 15 m

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Utilisation: | Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile |
| Nombre de fibres: | 12 |
| Type de fibre: | 50/125 OM4 |
| Couleur du manteau: | magenta |
| Fixation: | avec serre-câble |
| Surlongueurs: | Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande |
| Impression: | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande |
| Emballage: | Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m |

Normes

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Type de connecteur A: | Fiche MTP12 Elite Multimode |
| Normes: | IEC 61754-7, TIA 604-5 |
| Perte d'insertion: | typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | typ. > 35 dB / min. 25 dB |
| Férule: | Plastique |
| Type de connecteur B: | Fiche MTP12 Elite Multimode |
| Normes: | IEC 61754-7, TIA 604-5 |
| Perte d'insertion: | typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | typ. > 35 dB / min. 25 dB |
| Férule: | Plastique |