

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE BC

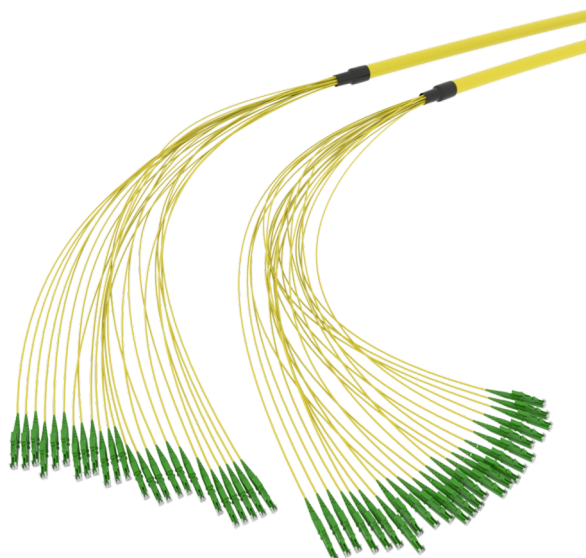


Image peut diverger

Article 947469

SpiderLINE BC

CCM câble Breakout 24x9/125 YE
 24 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m,tuyau,gaine
 24 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m,tuyau
 Longueur 50 m

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation: | Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile |
| Nombre de fibres: | 24 |
| Type de fibre: | G.652.D |
| Couleur du manteau: | jaune |
| Fixation: | avec serre-câble |
| Surlongueurs: | Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande |
| Montage des connecteurs: | directement sur le câble (sans répartiteur de câble) |
| Impression: | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande |
| Emballage: | Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m |

Normes

| | |
|------------------------------|--|
| Type de connecteur A: | Fiche E2000APC |
| Normes: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Atténuation retour: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |
| Type de connecteur B: | Fiche E2000APC |
| Normes: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Atténuation retour: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |