


PRODUKT-DATENBLATT

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU

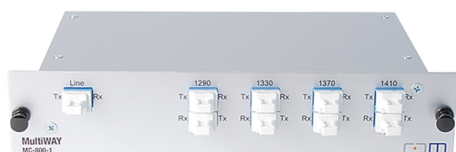

Artikel 948240

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU
 MC-800-1 (LCPC) / CWDM MUX/DEMUX
 Port: 8xCWDM
 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Metro- und Accessnetze Ethernet, Fibre Channel Applikation Dark Fiber Verbindungen FTTx Anwendungen
Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	144 mm
Betriebswellenlänge:	1290-1430 nm
Kanalbreite:	20 nm
Einfügedämpfung:	≤3.0 dB
PDL:	0.20 dB
Gleichmässigkeit:	1.0 dB
Isolation:	Adjacent Channel ≥30 dB Non-Adjacent Channel ≥40 dB
Direktivität:	≥50 dB
Fasertyp:	SMF-28e
Betriebstemperatur:	-40 / +85 °C
Material:	Aluminium

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	> 50 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)