


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM MultiWAY 1HE ALU

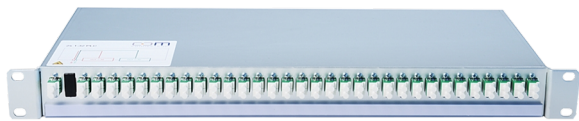

## Artikel 948591

CCM MultiWAY 1HE ALU

4x 1x16 PLC Splitter 1260-1650  
 34x LCAPC/D 68x9/125 GN  
 01 / IN A und B, LCAPC Port  
 02-09 / OUT A 1-16, LCAPC Port  
 10-17 / OUT B 1-16, LCAPC Port  
 34 / IN C und D, LCAPC Port  
 18-25 / OUT C 1-16, LCAPC Port  
 26-33 / OUT D 1-16, LCAPC Port  
 Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	LAN, WAN Infrastrukturen FTTx Anwendungen PON Netze CATV Infrastrukturen
<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	203 mm
<b>Betriebswellenlänge:</b>	1260-1650 nm
<b>Einfügedämpfung:</b>	≤13.8 dB
<b>PDL:</b>	≤0.2 dB
<b>Direktivität:</b>	≥55 dB
<b>Gleichmässigkeit:</b>	≤1.0 dB
<b>Fasertyp:</b>	SMF-28e
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40 / +85 °C
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)