

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM MultiWAY 1U ALU

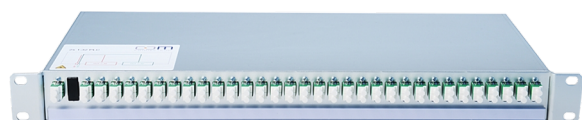


Image peut diverger

Article 948640

CCM MultiWAY 1U ALU

33x LCAPC/D GN, 66x 9/125
 2x 1x32 PLC Splitter 1260-1650
 34A IN, 01-16 OUT (1x32 Splitter)
 34B IN, 18-33 OUT (1x32 Splitter)
 Bande de désign. 11.5x425
 Schéma de raccordement

Caractéristiques

Utilisation:	Infrastructures LAN, WAN Utilisations FTTxx Réseaux PON Infrastructures CATV
Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	203 mm
Longueur d'onde en fonction:	1260-1650 nm
Perte d'insertion:	≤17.2 dB
PDL:	≤0.25 dB
Directivité:	≥55
Uniformité:	≤1.5
Type de fibre:	SMF-28e
Température en fonction:	-40 / +85 °C
Matériel:	Aluminium
Fixation:	Set de fixation 19" M6

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)