

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Kabelendverteiler AP 24

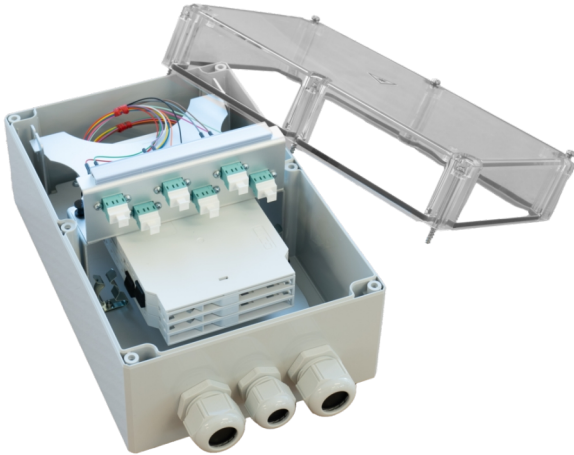


Abbildung kann abweichen

Artikel 948767

CCM Kabelendverteiler AP 24

6xLC/D TQ, 12x50/125 OM3 Set SWI

Bezeichnungsstr. 11.5x112.5, Crimp Spleißschutz
inkl. 1xM20 + 2xM25 Kabelverschraubung

Merkmale

Höhe:	240 mm
Breite:	160 mm
Tiefe:	120 mm
Material:	Kunststoff
Farbe:	RAL7016, Anthrazitgrau
Bezeichnungstreifen:	11.5x112.5mm
Befestigung:	Aufputz (AP)
Einführungstyp:	1xM20, 2xM25
Eindringenschutz:	IP65
Spleißkassette:	Radius 35mm
Spleißkamm:	12-fach
Spleißschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)