


PRODUKT-DATENBLATT

CCM MultiWAY 1HE ALU

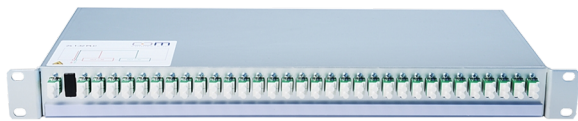

Artikel 949186

CCM MultiWAY 1HE ALU

33x LCAPC/D GN, 66x 9/125
 2x 1x32 PLC Splitter 1260-1650
 01A IN, 03-34 OUT A (obere Reihe)
 01B IN, 03-34 OUT B (untere Reihe)
 Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Anwendung: | LAN, WAN Infrastrukturen FTTx Anwendungen PON Netze CATV Infrastrukturen |
| Höhe: | 1 HE |
| Breite: | 19 " |
| Tiefe: | 203 mm |
| Betriebswellenlänge: | 1260-1650 nm |
| Einfügedämpfung: | ≤17.2 dB |
| PDL: | ≤0.25 dB |
| Direktivität: | ≥55 dB |
| Gleichmässigkeit: | ≤1.5 dB |
| Fasertyp: | SMF-28e |
| Betriebstemperatur: | -40 / +85 °C |
| Material: | Aluminium |
| Befestigung: | 19" Befestigungsset M6 |

Normen

| | |
|-----------------------------|---|
| Steckverbindertyp A: | LCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |