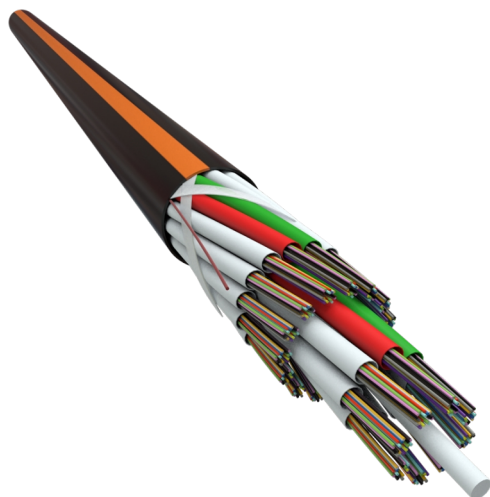


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**CCM Sirocco HD PE 8.7mm 23x24 9/125 BK/OR**

**Article 1309320**

CCM Sirocco HD PE 8.7mm 23x24 9/125 BK/OR

Image peut diverger

**Caractéristiques**

<b>Utilisation:</b>	Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes
<b>DIN/VDE 0888:</b>	A-DQ(ZN)2Y
<b>Manteau extérieur:</b>	HDPE
<b>Montage:</b>	Loose Tube torsadé, fil gonflant /cordon gonflant, sans métal gaine extérieure sans halogène
<b>Couleur du manteau:</b>	noir avec bandes oranges longitudinales
<b>Nombre de fibres:</b>	552 (23x24)
<b>Type de fibre:</b>	9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C50
<b>Impression:</b>	Connect Com, type du câble, numéro de production, longueur
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Diamètre du câble:</b>	8,7 mm
<b>Tolérance de diamètre de câble:</b>	
<b>Poids:</b>	65 kg/km
<b>Force de traction en installation:</b>	500 N
<b>Pression transversale à court terme:</b>	1000 N
<b>Rayon de courbure en fonction:</b>	130,5 mm
<b>Rayon de courbure en installation:</b>	174 mm

**Normes**

<b>Norme mécanique:</b>	IEC 60794
<b>Norme de la température:</b>	IEC 60794-1-22 F1
<b>Stockage:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Montage:</b>	-5°C bis +40°C
<b>Intervention:</b>	-20°C bis +60°C
<b>Conformité de fibre:</b>	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1