


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS BEP 'n' go

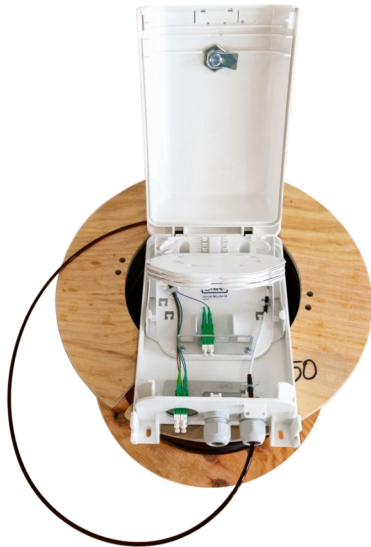

## Artikel 1309231

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS BEP 'n' go

- 1 Nutzungseinheit / bis 2 Gebäudefasern
  - LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK 100m
  - 3 Spleisskassette Crimp 4mm CARO
  - 1 Kupplungswinkel 4x SC,E2000,LC/D innen
  - 1 Kupplungswinkel 2x SC,E2000,LC/D aussen
  - 3 CCM Kupplung LCAPC/d
  - 6 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
  - 1 Kabelverschraubung M20 und M20 Gegenmutter
  - 1 Kabelverschraubung M20 mit Staubschutz und M20 Gegenmutter
  - 1 Kabeleinführungssatz M20 + 3x3mm Füller
  - 1 Kabelabfang kurz M20
  - mit Vierkantschloss, ohne Schlüssel
- Lieferumfang: Gehäuse gespleisst und vormontiert auf Mehrweg-Sperrholz-/Kartonspule

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Innenbereich FTTH Anwendungen
<b>Bezeichnungstreifen:</b>	12.55x47.2mm
<b>Befestigung:</b>	Aufputz (AP)
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Einführungstyp:</b>	2xM20
<b>Eindringenschutz:</b>	IP54
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Kupplung:</b>	LCAPC duplex grün
<b>Höhe:</b>	257 mm
<b>Breite:</b>	165 mm
<b>Tiefe:</b>	87 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	-15° C bis +70°C
<b>Kabeltrommel:</b>	Sperrholz-/Kartonspule Mehrweg mit Depot