


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM p.d brassage SpiderLINE 1U alu PRO avec fanout

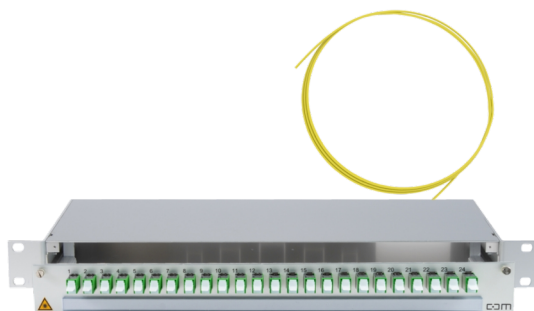

Article 1313125

CCM p.d brassage SpiderLINE 1U alu PRO avec fanout
12xE2000APC GN, 12xSM
avec protection de poussière et laser
Numérotation 1-24
Bande de désign. 11.5x364
inclus
1x CCM ODF Fanout 12x E2000APC 60m
surlongueurs 1-12 30cm

Image peut diverger

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	240 mm
Matériel:	Aluminium
Fixation:	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	arrière à droite (option à gauche)
Accessibilité:	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
 fibre:	Singlemode
Nombre de fibres:	12

Normes

Type de connecteur A:	Prise E2000APC
Normes:	TIA 604-16, IEC 61754-15
Inter-connectique:	Céramique-Zircone