


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module CCM slimCONNECT CU HD

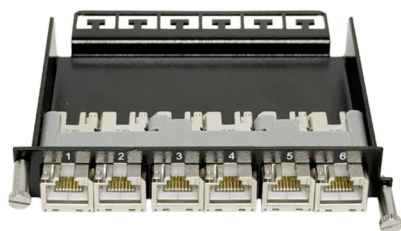

Article 1324762

Module CCM slimCONNECT CU HD
 Logement de 6xraccords RJ45 (PoE+)
 Longueurs de fouet non graduées 20cm
 Module non compatible avec Keystone

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play
Description:	entrée de câble 180° raccord de câble RJ45 Cat.6 classe E
Hauteur:	20 mm
Largeur:	130 mm
Profondeur:	115 mm
Fixation:	vissable
Couleur:	noir
Matériel:	Acier
Raccord:	RJ45 (pas compatible Keystone)
Nombre de ports:	6

Normes

Standards:	CE compliant RoHS compliant
PoE:	PoE IEEE 802.3af PoE plus IEEE 802.3at
Ethernet:	10 GBit IEEE 802.3an