

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

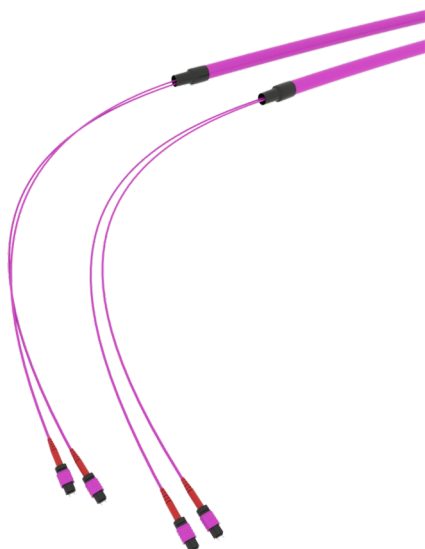


Image peut diverger

Article 1326815

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 9.8mm LSFH-Cca 2x24 50/125 OM4 MA
 2 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m
 2 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m
 Longueur 25 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Type de fibre:	50/125 OM4
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP24 Elite Multimode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche MTP24 Elite Multimode
Normes:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique