

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Copper-T raccord classe Ea 90° et 270°

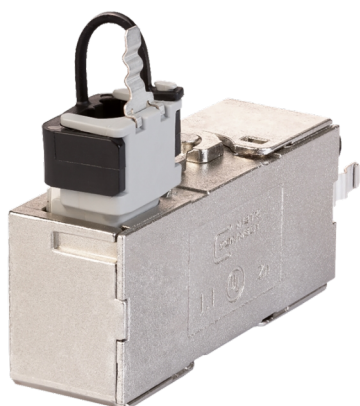


Image peut diverger

Article 906821

Copper-T raccord classe Ea 90° et 270°
assemblable sur place pour câble 8 fils
pour le raccordement/extension
de câble de données jusqu'à Cat.7A

Caractéristiques

Description:	connecteur de câble enfichable sur site classe Ea entrée de câble 270° entrée de câble 90°
Hauteur:	33,44 mm
Largeur:	14,7 mm
Profondeur:	46,6 mm
Fil conducteur cuivre:	monofil, nu AWG 26/1 - 22/1 multifils, nu AWG 26/7 - 22/7
Blindage:	blindé
Matériel:	métallique
Couleur:	métallisé

Normes

Standards:	CE compliant RoHS compliant
Catégorie:	7A (ISO) 7A (TIA)
PoE:	PoE IEEE 802.3af PoE plus IEEE 802.3at UPoE IEEE 802.3bt
Ethernet:	10 GBit IEEE 802.3an