


PRODUKT-DATENBLATT

CCM DIN Spleisspatch Modul MIDI

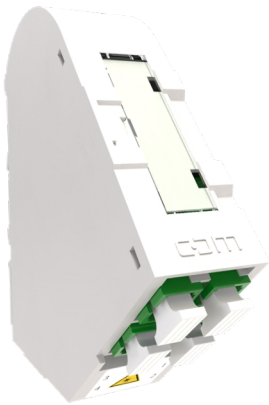

Artikel 909296

CCM DIN Spleisspatch Modul MIDI

4xSCAPC GN, 4x9/125 G652D

Bezeichnung 1-4

Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Material:	Kunststoff
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Höhe:	105 mm
Breite:	26 mm
Tiefe:	97 mm
Befestigung:	DIN-Clip schraubbar
Beschriftung:	Fasern/Ports Kunststoff-Fenster mit Bezeichnungsstr.
Faseranzahl:	4
Spleisschutz:	Crimp
Kabeldurchmesser:	2 - 8 mm
Kabeleinführung:	unten

Normen

Steckverbindertyp A:	SCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-4, TIA 604-3
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)