


PRODUKT-DATENBLATT

## CCM DIN Spleisspatch Modul MIDI

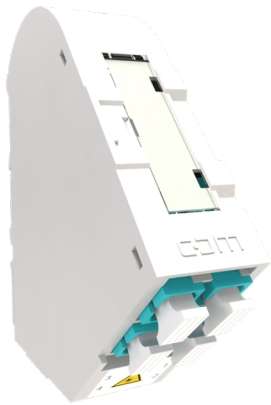

### Artikel 909297

CCM DIN Spleisspatch Modul MIDI

2xSC TQ, 2x50/125 OM3

Bezeichnung 1-4

Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Höhe:</b>	105 mm
<b>Breite:</b>	26 mm
<b>Tiefe:</b>	97 mm
<b>Befestigung:</b>	DIN-Clip schraubbar
<b>Beschriftung:</b>	Fasern/Ports Kunststoff-Fenster mit Bezeichnungsstr.
<b>Faseranzahl:</b>	2
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp
<b>Kabeldurchmesser:</b>	2 - 8 mm
<b>Kabeleinführung:</b>	unten

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	SC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-4, TIA 604-3
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	$> 35$ dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)