

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM module 3U/7TE alu

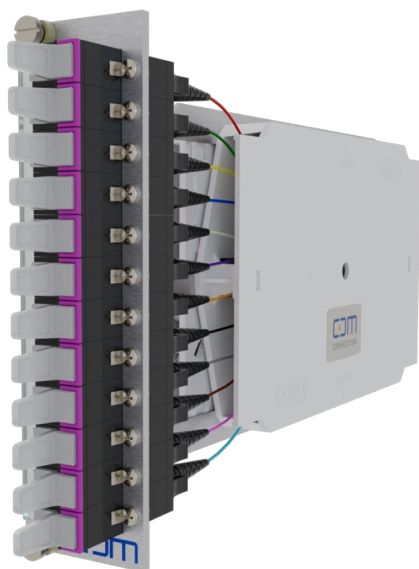


Image peut diverger

Article 948420

CCM module 3U/7TE alu
 R&M 4xE2000 BK/MA, 4x50/125 OM4 SWI
 Numérotation 1-12
 Bande de désign. 8x110, protection sandwich

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Hauteur: | 3 U |
| Largeur: | 7 TE |
| Profondeur: | 220 mm |
| Matériel: | Aluminium |
| Codification: | Code Swisscom |
| Cassette à fusionner: | Rayon 35mm |
| Peigne pour fusion: | 12x |
| Protection de fusions: | Sandwich (sertir) |

Normes

| | |
|------------------------------|--|
| Type de connecteur A: | Fiche E2000 Multimode |
| Normes: | TIA 604-16, IEC 61754-15 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | > 35 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |