

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM module 3U/7TE alu

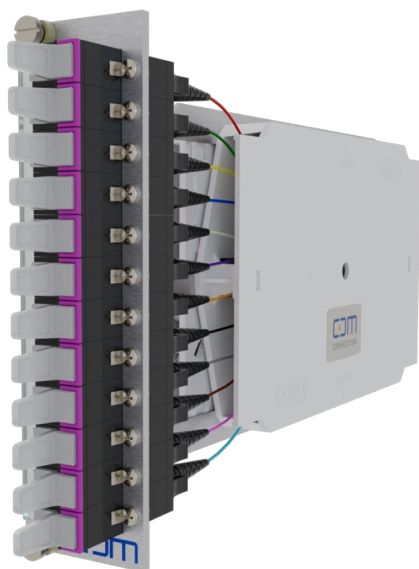


Image peut diverger

Article 948468

CCM module 3U/7TE alu
 R&M 8xE2000 BK/MA, 8x50/125 OM4 SWI
 Numérotation 1-12
 Bande de désign. 8x110, protection sandwich

Caractéristiques

Hauteur:	3 U
Largeur:	7 TE
Profondeur:	220 mm
Matériel:	Aluminium
Codification:	Code Swisscom
Cassette à fusionner:	Rayon 35mm
Peigne pour fusion:	12x
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)

Normes

Type de connecteur A:	Fiche E2000 Multimode
Normes:	TIA 604-16, IEC 61754-15
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)