


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Gf-NVt 82 avec Beluga et surlongueurs

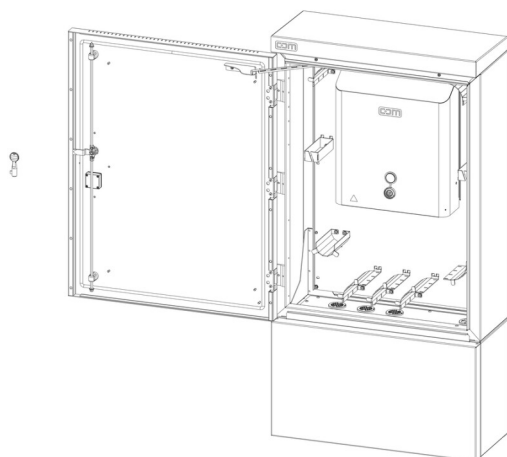

Article 953294

CCM Gf-NVt 82 avec Beluga et surlongueurs

Système de fermeture simple à poignée

Sans cadenas ni clé

Plaque d'interception des câbles fermée et étanche

Plaques passe-câbles

Classe de protection IP 54

Image peut diverger

Caractéristiques

Capacité:	max. 720 fusions (BELUGA PRO Taille 3) max. nombre de câbles 5x 7 mm + 4x 18 mm + 105x 5 mm
Matériel:	aluminium/tôle d'acier revêtue par poudre
Couleur:	RAL7035
Classe de protection:	IP 55
fermeture:	facile
Degré de résistance aux chocs:	IK 10
Hauteur:	1450 mm
Largeur:	750 mm
Profondeur:	310 mm